

PARRILLA INDUCCIÓN

TIH30.NE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Parrilla vitrocerámica de inducción 30 cm

VIDRIO CERÁMICO

Controles de mando touch

9 niveles de temperatura + boost

Indicador de calor residual

Bloqueo de seguridad

Tecnología FLEX

Timer digital

Detector de utensilios

No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija tipo industrial de 3 fases media vuelta

FUNCIONAMIENTO

Zonas de cocción

1 zona 1800 W - 2200 W

1 zona 1800 W - 2200 W

1 zona FLEX 3000 W - 3400 W

Funcionamiento eléctrico: 220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto equipo: 50 mm

Largo: 290 mm

Ancho: 520 mm

CON EMPAQUE

Alto: 110 mm

Largo: 57 mm

Ancho: 64 mm



Nota: Las dimensiones son solo de referencia.

La información está de acuerdo con el producto final.

Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado en un circuito e interruptor independiente. *

● Ubicación para conexión de cable.

* Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.


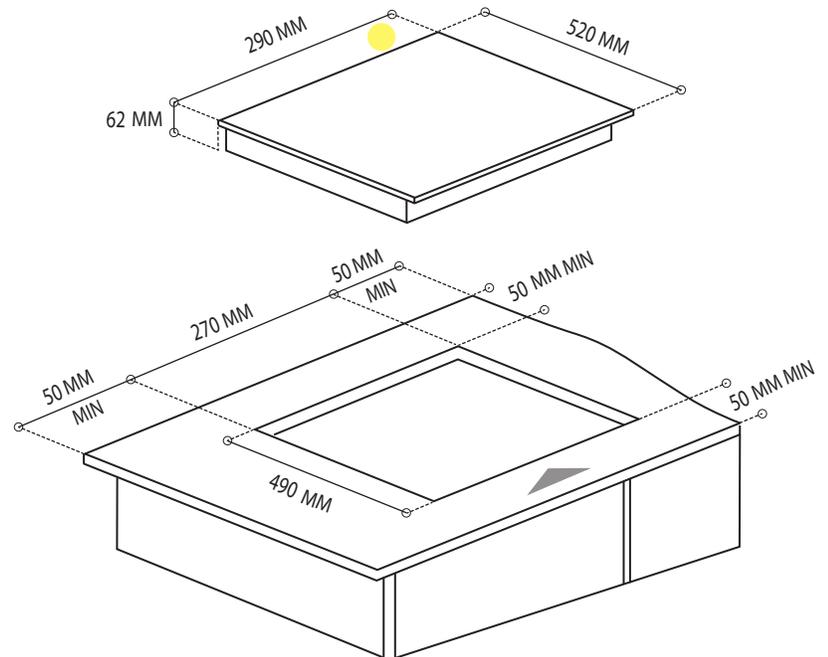
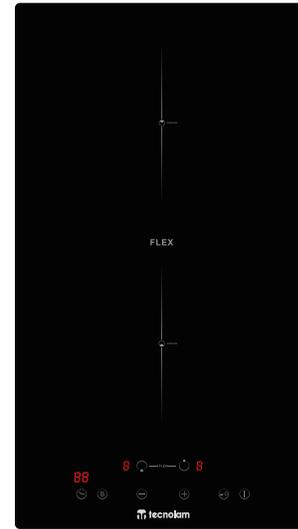


 **tecnolam**


www.tecnolam.mx

PARRILLA INDUCCIÓN

TIH30.NE

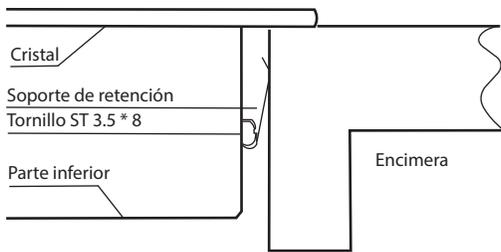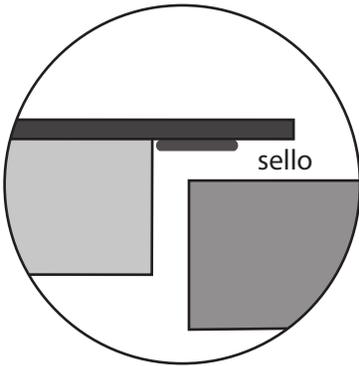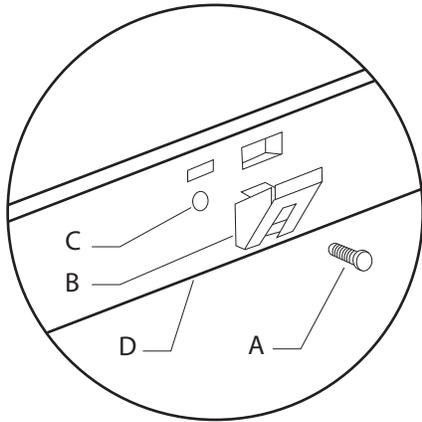

© Circulación de aire: manual / página 23

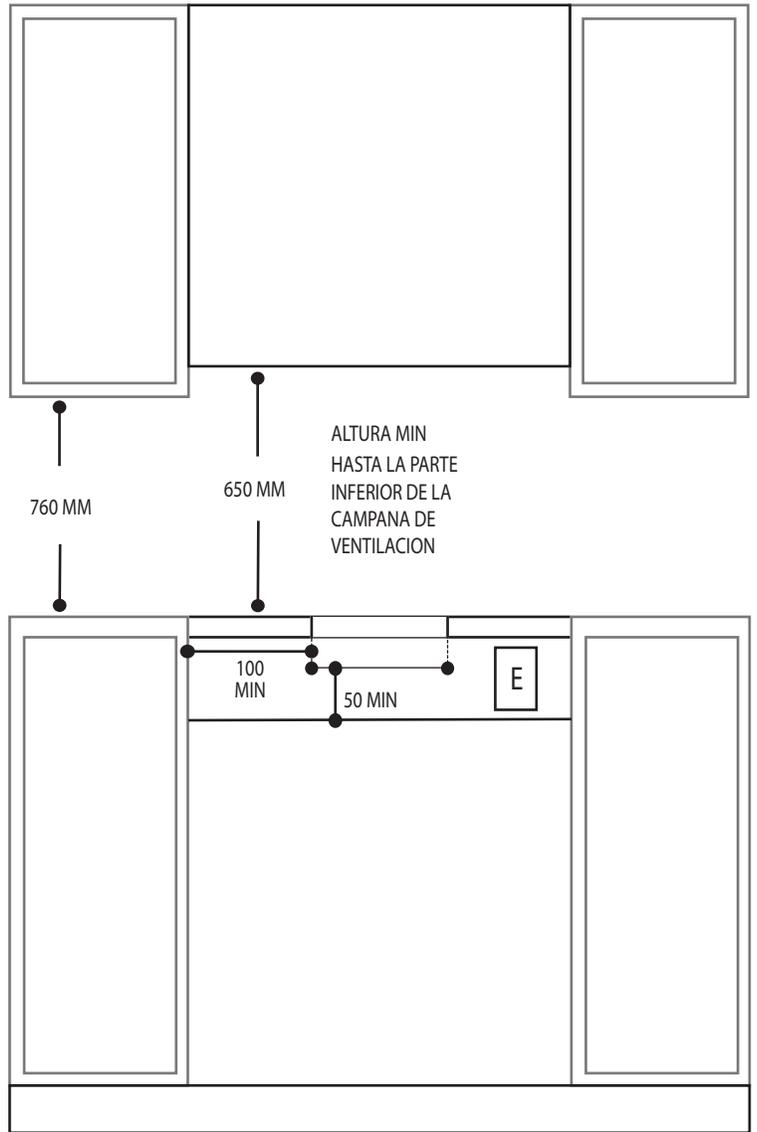

UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre *



*ubicación conexión eléctrica



*ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL

