

PARRILLA VITROCERAMICA

TCH60.NE

CARACTERISTICAS GENERALES

Parrilla vitroceramica eléctrica 60 cm

VIDRIO CERÁMICO

Controles de mando touch

9 niveles de temperatura

Indicador de calor residual

Bloqueo de seguridad

Timer digital

No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija tipo industrial de 3 fases media vuelta

FUNCIONAMIENTO

Zonas de cocción

2 zonas / Potencia 1800 W

2 zona / Potencia 1200

Potencia 6400 W

Funcionamiento eléctrico: 220 V / 60 Hz

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE

Alto equipo: 50 mm

Largo: 590 mm

Ancho: 520 mm

CON EMPAQUE

Alto: 110 mm

Largo: 570 mm

Ancho: 640 mm



Nota: Las dimensiones son solo de referencia.

La información está de acuerdo con el producto final.

Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado en un circuito e interruptor independiente. *

● Ubicación para conexión de cable.

* Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.


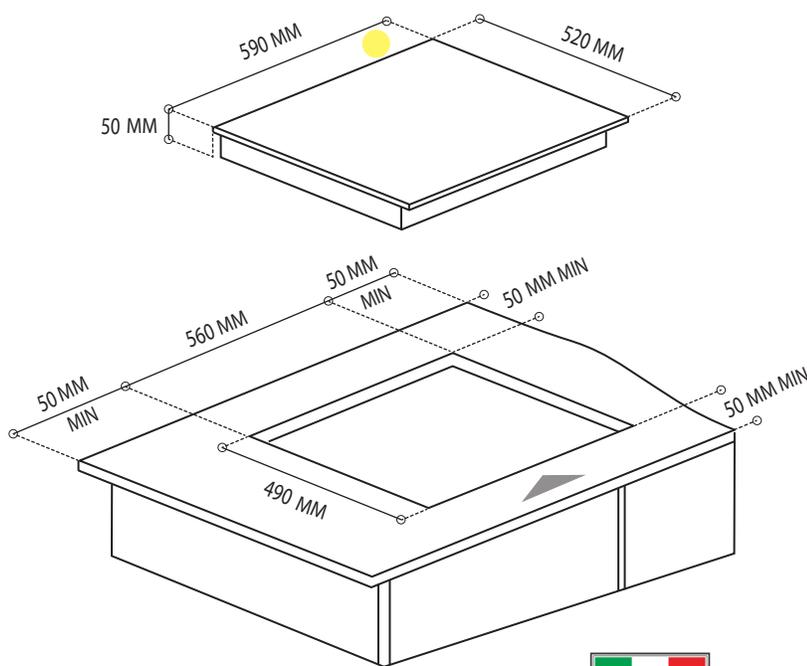
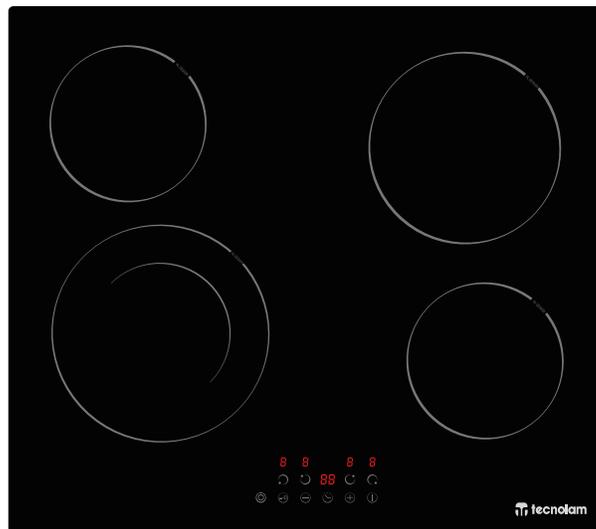


 **tecnolam**


www.tecnolam.mx

PARRILLA VITROCERAMICA

TCH60.NE

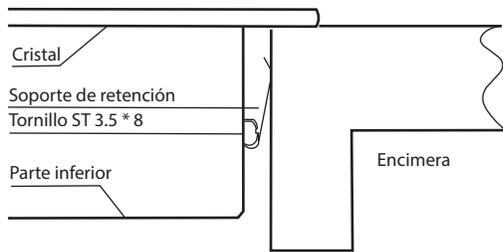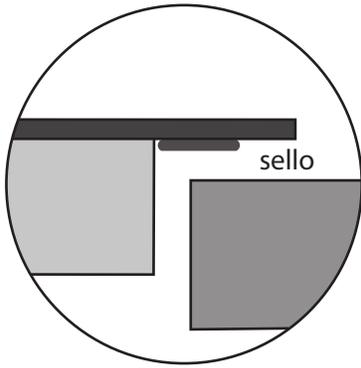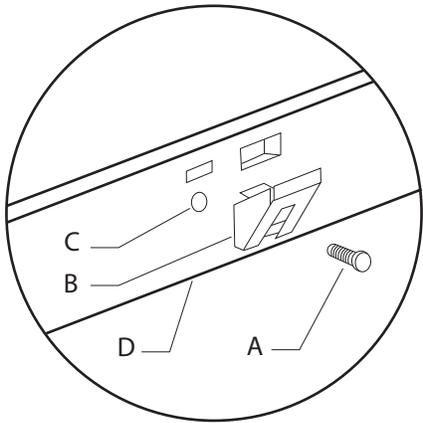

© Circulación de aire: manual / página 21

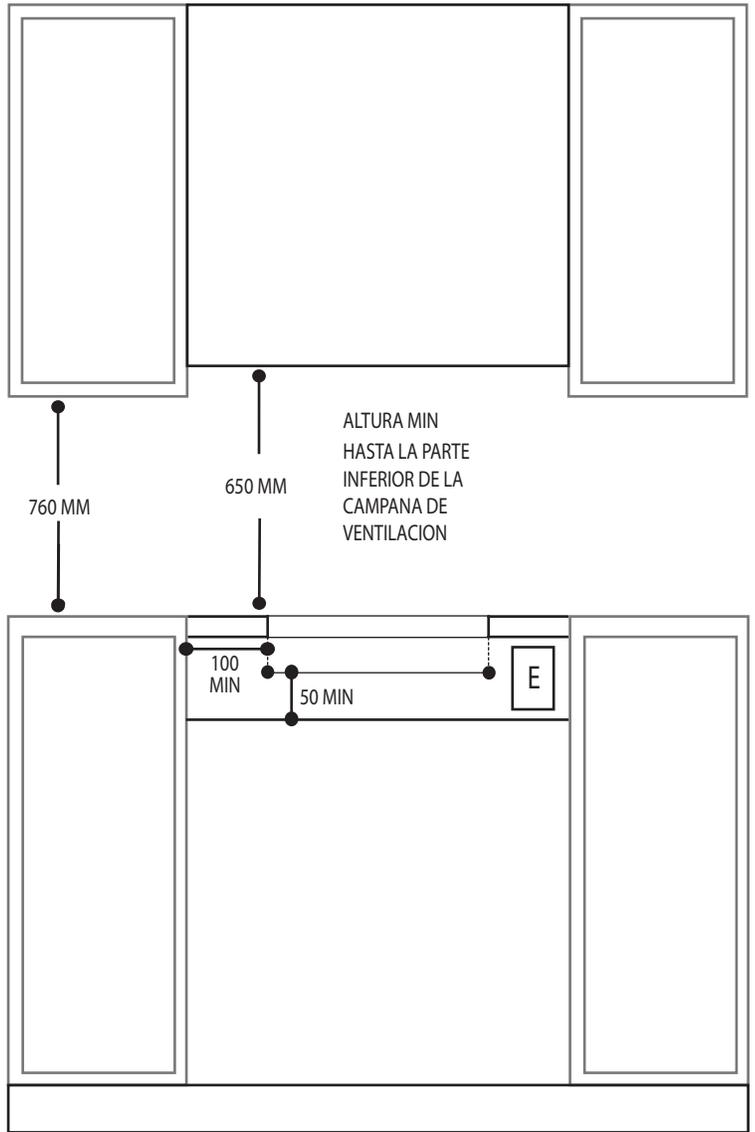

UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre *



*ubicación conexión eléctrica



*ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL

