

# PARRILLA VITROCERAMICA

TIH90.NE

## CARACTERISTICAS GENERALES

Parrilla vitroceramica eléctrica 90 cm  
VIDRIO CERÁMICA  
Quemador con zona expandible  
Controles de mando touch  
9 niveles de temperatura + boost  
Indicador de calor residual  
Bloqueo de seguridad  
Timer digital  
No incluye clavija / Se recomienda instalar clavija tipo industrial de 3 fases media vuelta

## FUNCIONAMIENTO

Zonas de cocción  
Zona central / Potencia 1200 - 2200 W  
2 zona / Potencia 1800  
2 zona / Potencia 1200  
Potencia 8200 W  
Funcionamiento eléctrico: 220 V / 60 Hz

## DIMENSIONES

### SIN EMPAQUE


Alto equipo: 50 mm  
Largo: 900mm  
Ancho: 520 mm

### CON EMPAQUE

Alto: 132 mm  
Largo: 620 mm  
Ancho: 974 mm

Nota: Las dimensiones son solo de referencia.  
La información está de acuerdo con el producto final.  
Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado en un circuito e interruptor independiente. ✱

- Ubicación para conexión de cable.
- ✱ Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.



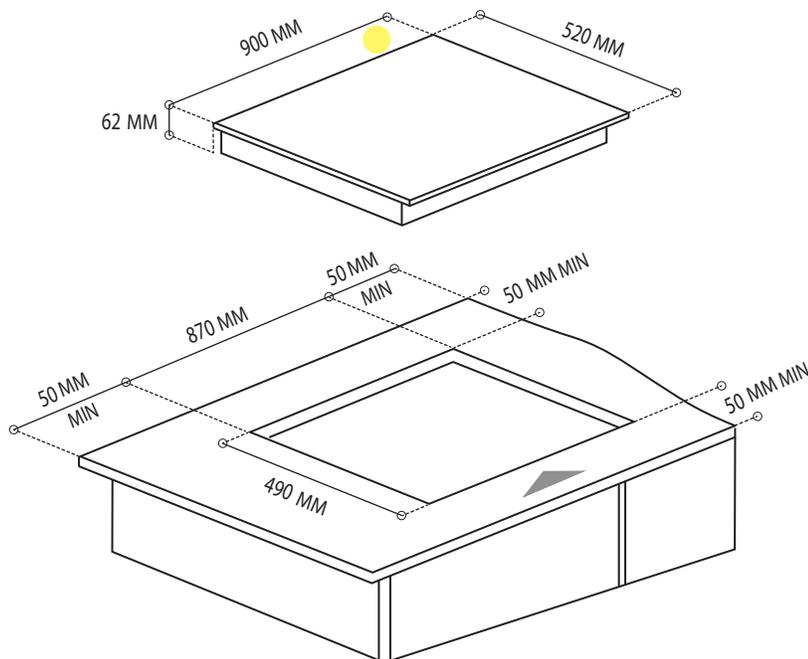


 **tecnolam**


www.tecnolam.mx

# PARRILLA VITROCERAMICA

TIH90.NE

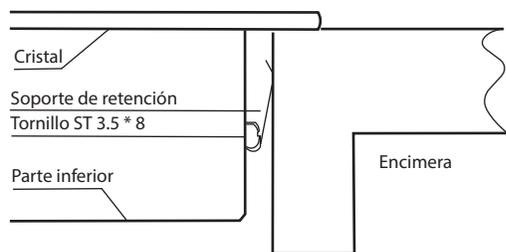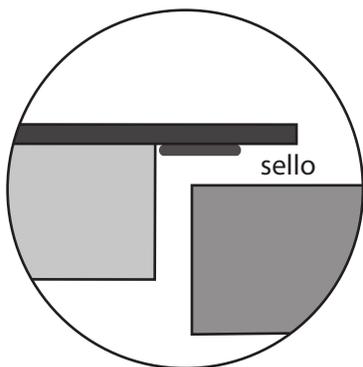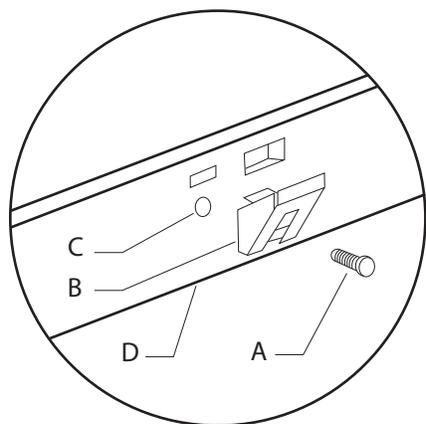

© Circulación de aire: manual / página 23

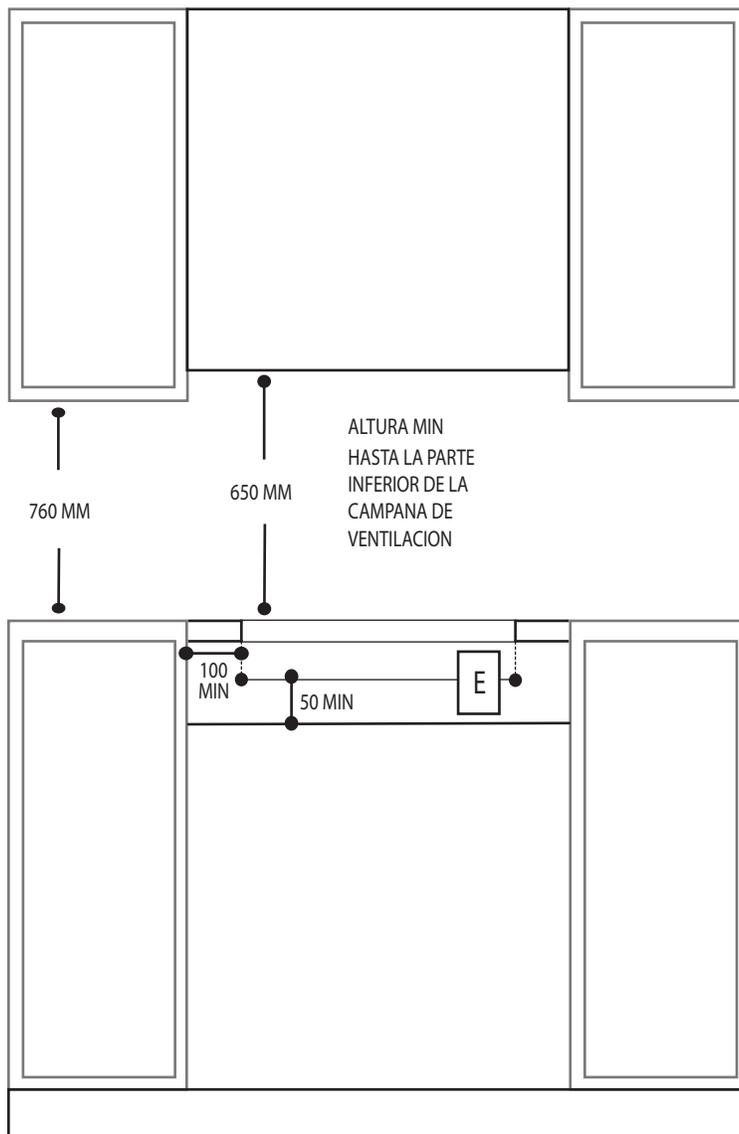

## UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre \*



\*ubicación conexión eléctrica



\*ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL

