

TARJAS

ANTHEA 86 X 51 2V

CARACTERISTICAS GENERALES

INSTALACIÓN: EMPOTRAR

Perfil marcado y líneas fuertes, un clásico atemporal fregadero agradable y robusto, como lo fue una vez

Esencial, sofisticado y funcional.

Doble tina

Profundidad 190 mm

Acero INOX AISI 304 18 / 10

Acabado satinado

Perforación en cubierta 840 x 490

Accesorio incluido: Cubiertas de vidrio *

KIT INCLUIDO *


095070

096030

UPC: 798068851763

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE	CON EMPAQUE
Alto: 190 MM	Alto: 240 MM
Largo: 860 MM	Largo: 930 MM
Ancho: 510 MM	Ancho: 680 MM
Peso: 19 KG	Peso: 20 KG

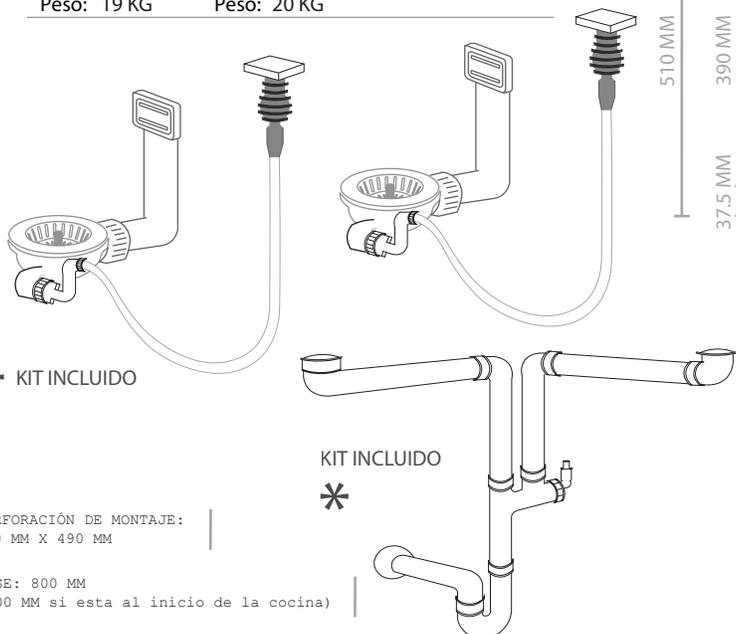

* KIT INCLUIDO


KIT INCLUIDO *

PERFORACIÓN DE MONTAJE:
840 MM X 490 MM

BASE: 800 MM
(900 MM si esta al inicio de la cocina)



270 MM 160 MM 160 MM

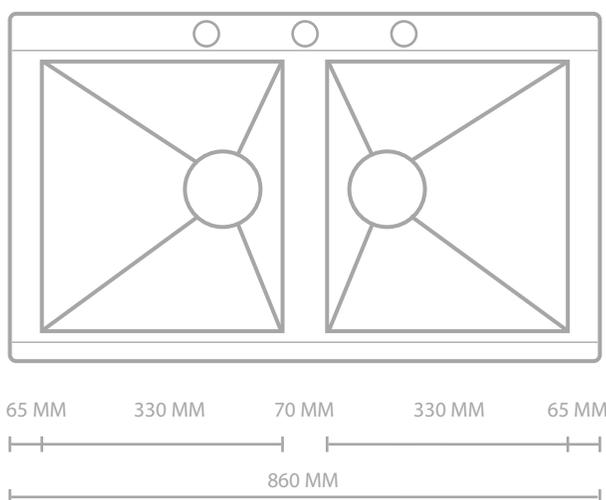

65 MM 330 MM 70 MM 330 MM 65 MM

860 MM


VISTA SUPERIOR

Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones son solo de referencia. Consulte su manual de instalación. Verifique las medidas con el producto físico.




TARJAS

ANTHEA 86 X 51 2V

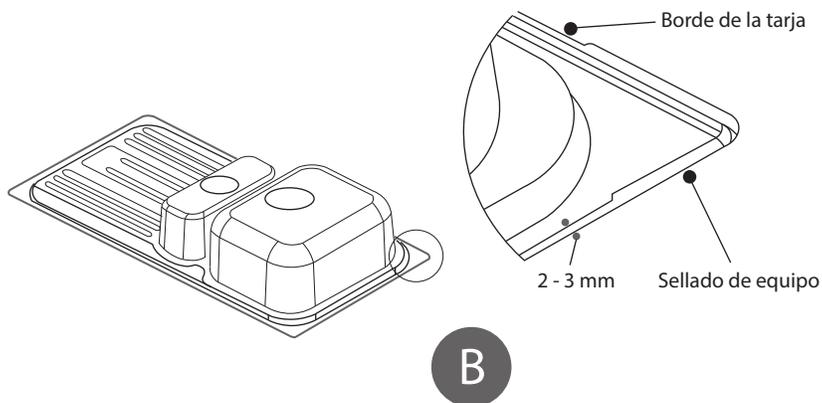


Prepare el fregadero con la tubería de desagüe instalada, vea la imagen A
 Para fregaderos con sellado premontado, no tenga en cuenta los puntos 2 y 6
 Extienda en todo el perímetro del fregadero el sellado que se le da en el equipo, haciéndolo 2-3 mm fuera del borde del fregadero imagen B
 Inserta el fregadero en el agujero
 Insertar las escuadras de fijación indicadas en el equipo en los ojales correspondientes imagen C
 Fijar el tornillo de los soportes de fijación con un atornillador apropiado, hasta detener definitivamente el fregadero
 Retirar las eventuales partes del sellado que sobresalen del borde del fregadero.

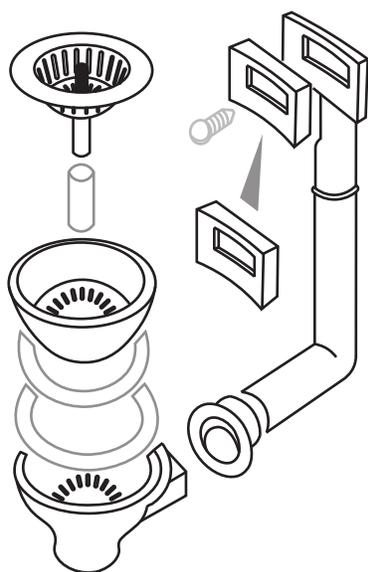

PREPARAR EL FREGADERO CON EL TUBO DE DESAGÜE INSTALADO

ACCESORIOS INCLUIDOS

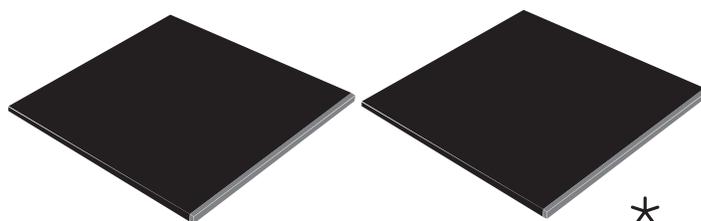

CUBIERTAS DE VIDRIO

